



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-
Υ.ΔΟΜ.-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΙΣΑΑΚΙΟΥ

Αριθ. Μελέτης: 10/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η τοπική παρέμβαση αντιπλημμυρικής προστασίας στην Τοπική Κοινότητα Ισαακίου όπως προέκυψε από τις πλημμύρες του μηνός Ιουνίου 2018.

Για την αντιμετώπιση αυτή προβλέπεται η κατασκευή σωλήνωσης από πλαστικούς σωλήνες δομημένου κοιλώματος (corrugated) Φ600 μήκους περίπου 50 μέτρων που θα οδηγεί τα πλεονάζοντα ύδατα από υφιστάμενο φρεάτιο ομβρίων Φ2 (το οποίο θα επεκταθεί) προς το υπό κατασκευή ανάντη φρεάτιο Φ1 της σωλήνωσης από τσιμεντοσωλήνα Φ1200 pipe-jacking μήκους 33 μέτρων, που θα τοποθετηθεί με διάτρηση κάτω από τον επαρχιακό δρόμο Διδυμοτείχου-Ισαακίου-Πυθίου. Με την σωλήνωση αυτή θα παροχετεύονται τα επιφανειακά και τα πλεονάζοντα του φρεατίου Φ2 ύδατα που πλημμυρίζουν την περιοχή σε υφιστάμενο ρέμα προς τα κατόντη της οδού, στο σημείο που αποτυπώνεται στη συνημμένη οριζοντιογραφία.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με του κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και τις υποδείξεις του επιβλέποντα.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 76.500,00 € εκ των οποίων 14.806,45 € είναι ο Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) του Δήμου Διδυμοτείχου με Κ.Α. 30.7336.00

Διδυμοτείχο 26/11/2018
Ο συντάξας

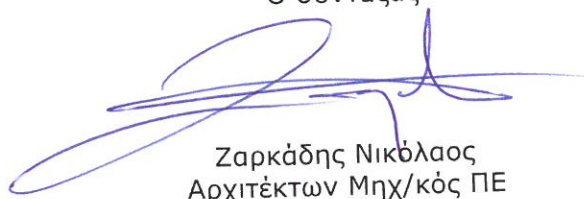

Ζαρκάδης Νικόλαος
Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ