



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ 2019
(ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 69.996,49 €
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή τεχνικών έργων αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Διδυμοτείχου, για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αγροτικές ιδιοκτησίες.

Τα σημεία στα οποία θα γίνουν οι παρεμβάσεις καθορίζονται στην παρούσα τεχνική έκθεση, όπου αναγράφονται και οι αντίστοιχες συντεταγμένες τους σε σύστημα WGS84.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην κατασκευή σωληνωτών, τσιμεντοδιαβάσεων, και λοιπών επεμβάσεων τεχνικών οδοποιίας, στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Διδυμοτείχου.

Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις ανά κοινότητα:


- 1. Τοπική κοινότητα Ασημένιου:** Θα γίνει παρέμβαση στο τοιχίο της υφιστάμενης τσιμεντοδιάβασης με σκοπό την καλύτερη ροή του νερού και στο κατάστρωμα της τσιμεντοδιάβασης για την καλύτερη πρόσβαση των οχημάτων (με συντεταγμένες WGS84: 41°23'42.89", 26°34'1.68").
- 2. Δημοτική κοινότητα Σιτοχωρίου:** Θα αποκατασταθεί ένας διπλός σωληνωτός οχετός διαμέτρου D1000 μήκους 6,50μ, θα αποκατασταθεί η τσιμεντοδιάβαση η οποία έχει υποστεί καθίζηση και θα επισκευασθεί ένα τμήμα αγροτικής οδού. (με συντεταγμένες WGS84: 41° 22.361, 26° 29.285) και ένας σωληνωτός οχετός διαμέτρου D1000 μήκους 7,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 697051, 4583113 και WGS84: 41°27'34.54", 26°20'17.62").
- 3. Τοπική κοινότητα Μεταξάδων:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 8,00μ x 5,00μ (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87: 680863, 4586549 και WGS84: 41° 24.761, 26° 09.946).
- 4. Τοπική κοινότητα Δόξας:** Θα κατασκευασθεί μία τσιμεντοδιάβαση διαστάσεων 10,00μ x 5,00μ, θα τοποθετηθούν συρματοκιβώτια για την προστασία του τεχνικού και του δρόμου ο οποίος έχει υποστεί μερική κατάρρευση και θα επισκευασθεί τμήμα της αγροτικής οδού εκατέρωθεν της τσιμεντοδιάβασης (με συντεταγμένες WGS84: 41°29'32.19", 26°15'34.72).
- 5. Τοπική κοινότητα Αλεποχωρίου:** Θα κατασκευασθεί ένας σωληνωτός οχετός διαμέτρου D1000 μήκους 3,00μ και ένας κιβωτοειδής οχετός μήκους 6,00μ και πλάτους 1,90μ (με συντεταγμένες WGS84: 41° 28.786, 26° 10.890).

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **69.996,49 €** εκ των οποίων **13.547,71 €** είναι για **Φ.Π.Α. 24%** και χρηματοδοτείται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) του Δήμου Διδυμοτείχου, με **Κ.Α. 30.7333.04.**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Διδυμότειχο 26/11/2019




Ζαρκάδης Νικόλαος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Διδυμότειχο 26/11/2019

Ο ΜΕΔ Αν. Προϊστάμενος
Τεχνικών Υπηρεσιών

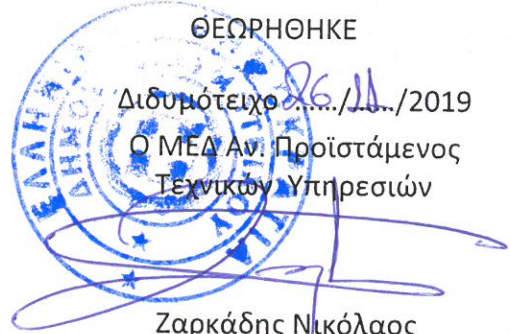

Ζαρκάδης Νικόλαος
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ